



GP1AP

BALANZAS ELECTRONICAS SERIE GP 1 "AP" ADVANCED PRINTER



Balanzas para tiendas y supermercados, de elevadas prestaciones. Equipadas de impresora / etiquetadora con rebobinado de alta velocidad de impresión. El nuevo diseño garantiza la libertad total de la superficie de pesaje, lo que facilita el trabajo de los que lo usan.

Balanzas y soluciones para la venta al por menor



## CARACTERÍSTICAS

- Pantalla doble (lado operador y cliente) LCD alfanumérica retroiluminada blanca.
- Teclado mecánico e impermeable, con 80 teclas de las cuales 40 para PLU de acceso directo (80 con doble acceso) y 40 teclas de función.
- Impresora / Etiquetadora térmica (para el uso con papel térmico). Resolución 8 dots/mm.  
Ancho de impresión hasta 55 mm.  
Ancho máximo del rollo 63 mm, diámetro exterior 110 mm.
- Grupo de impresión fácilmente accesible tanto para el mantenimiento como para el cambio de rollo.
- Base de ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN y cuerpo de acero inoxidable y polímero.
- Plato 375 x 315 mm (LxW) de acero inoxidable.
- Alimentación 230 Vac completa de baterías internas de emergencia recargables de 24 Vdc.

## FUNCIONES


- Modalidad de trabajo seleccionable: a recibo, peso-precio, artículo único o autoservicio.
- Función de "Etiquetado rápido" para los que quieren imprimir etiquetas sobre papel adhesivo, entre un recibo y el otro.
- 20 operadores.
- Archivo 7000 PLU, 80 de acceso directo.
- 50 grupos PLU.
- 8 taras predefinidas y memoria de 20 taras activas para operadores.
- 600 listas de ingredientes.
- 20 trazabilidad productos.
- 9 tipos de IVA, con función de descuento.
- 10 mensajes de publicidad.
- Gestión de colas.
- 8 tipos de pago.
- 3 niveles de contraseña programable.
- Grabación y reapertura de los recibos de todo el día.
- Cancelaciones, descuentos, ofertas especiales, informes de ventas por hora, gestión de clientes.
- Total por operadores, PLU, grupos de productos, IVA y tipo de pago a corto y largo plazo.
- Modalidad de trabajo a prioridad PLU.
- Impresión logotipo, códigos de barra EAN13 y EAN8, códigos QR dinámicos, etiquetas de total, lote, hielo.
- Gestión de logotipos y mantenimiento del firmware con programa HLL (Helmec Label Loader), descargable desde el sitio.

## SECCIÓN I/O

- 2 interfaces RS232 para la conexión a PC, módem, escáner, caja registradora.
- Interfaz RS485 para la conexión hasta 16 balanzas GP en red.
- Ethernet.

## INFORMATION

- Disponibles a pedido



- Homologación:




## DETALLE 1



Sustitución rápida y fácil del rollo

## DETALLE 2

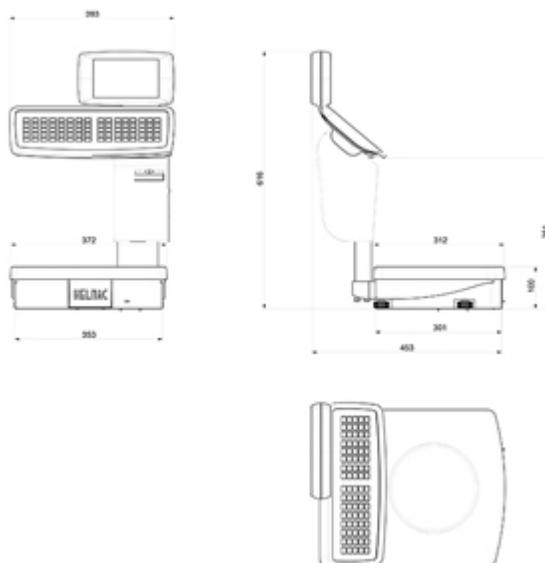

Dimensiones en mm Peso: 15,4 Kg

---

YOUR  
**WORLDWIDE**  
PARTNER  
**FOR RETAIL**  
SOLUTIONS

---



[www.helmac.com](http://www.helmac.com)



**HEAD OFFICE**

Via della Fisica, 18  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy  
Tel.: +39 0536 070960

**WAREHOUSE**

Via della Fisica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

*Todas las especificaciones técnicas y las imágenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.*