



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

GP6 COLOR

BALANZAS ETIQUETADORA GP6



Balanzas suspendidas de acero INOXIDABLE, aptas para las pescaderías y donde el agua y la sal hacen el entorno de trabajo particularmente agresivo.

Balanzas y soluciones para la venta al por menor



CARACTERÍSTICAS

- Pantalla doble 7" en color (lado operador y cliente) .
- Teclado mecánico e impermeable, con 80 teclas de las cuales 40 para PLU de acceso directo (80 con doble acceso) y 40 teclas de función.
- Impresora / Etiquetadora térmica (para el uso con papel térmico). Resolución 8 dots/mm.
Ancho de impresión hasta 55mm.
Ancho máximo del rollo 63 mm, diámetro exterior 110mm.
- Grupo de impresión fácilmente accesible tanto para el mantenimiento como para el cambio de rollo.
- Estructura de acero inoxidable satinado.
- Plato para pesar fruta de acero inoxidable.
- Alimentación 230Vac completa de baterías internas de emergencia recargables de 24Vdc.

FUNCIONES


- Modalidad de trabajo seleccionable: a recibo, peso-precio, artículo único o autoservicio.
- Función de "Etiquetado rápido" para los que quieren imprimir etiquetas sobre papel adhesivo, entre un recibo y el otro.
- 20 operadores.
- Archivo 7000 PLU, 80 de acceso directo.
- 50 grupos PLU.
- 8 taras predefinidas y memoria de 20 taras activas para operadores.
- 999 listas de ingredientes.
- 99 trazabilidad productos.
- 4 tipos de IVA, con función de descuento.
- 10 mensajes de publicidad.
- Gestión de colas.
- 8 tipos de pago.
- 3 niveles de contraseña programable.
- Grabación y reapertura de los recibos de todo el día.
- Cancelaciones, descuentos, ofertas especiales, informes de ventas por hora, gestión de clientes.
- Total por operadores, PLU, grupos de productos, IVA y tipo de pago a corto y largo plazo.
- Modalidad de trabajo a prioridad PLU.
- Impresión logotipo, códigos de barra EAN13 y EAN8, etiquetas de total, lote, hielo.
- Gestión de logotipos y mantenimiento del firmware con programa HLL (Helmec Label Loader), descargable desde el sitio.

SECCIÓN I/O

- 2 interfaces RS232 para la conexión a PC, módem, escáner, caja registradora.
- Interfaz RS485 para la conexión hasta 16 balanzas GP en red.
- Ethernet (en opción).




INFORMATION

- Disponibles a pedido



- Homologación:

DETALLE 1

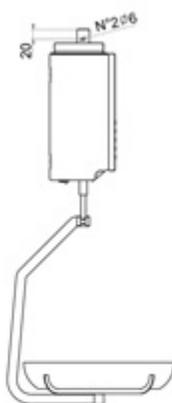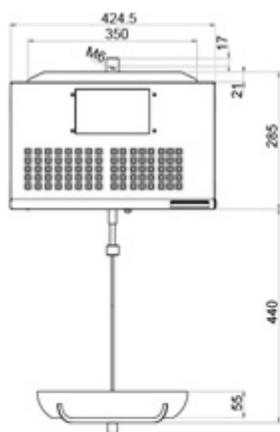

YOUR
WORLDWIDE
PARTNER

FOR RETAIL
SOLUTIONS



www.helmac.com



HEAD OFFICE

Via della Fisica, 18
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy
Tel.: +39 0536 070960

WAREHOUSE

Via della Fisica, 15
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE