

# GP4\_LX

Báscula peso precio de banco serie GP4 LX



Báscula peso precio de banco con estructura de acero inoxidable y doble teclado impermeable. Adecuada para el etiquetado de productos preenvasados.

#### **CARACTERÍSTICAS**

- Doble pantalla (lado del operador y del cliente) LCD alfanumérica, retroiluminada en blanco.
- Doble teclado impermeable compuesto por 36 teclas de membrana multifunción perfectas para la leyenda gracias al bolsillo lateral especial y 35 teclas mecánicas protegidas con serigrafía adhesiva. 8 operadores.
- Etiquetadora térmica con una resolución de 8 puntos/mm, ideal para etiquetar productos preenvasados.

Ancho de impresión hasta 56mm.

Ancho máximo de rollo 63mm, diámetro externo 120mm (diámetro externo 203,2 mm en la versión EVO con etiquetadora externa).

- Fácil sustitución del rollo, mediante una puerta extraíble y un carro extraíble sobre guías para facilitar el cambio de papel.
- Cuerpo de acero inoxidable, 420x390x180mm (LxWxH).
- Plato de acero inoxidable de 410x230mm (LxW).
- Fuente de alimentación de 230Vac.
- Puerto Ethernet estándar (conector USB opcional).
- Homologación OIML R76.


### **FUNCIONES**

- Modo de funcionamiento seleccionable: por recibo, peso precio para el etiquetado, artículo individual o autoservicio.
- 8 pour teclas directas 20 totales.
- Archivo 7000 PLU, 72 llamadas directas.
- 50 grupos de PLU.
- 5 taras activas para los operadores.
- 999 listas de ingredientes hasta 420 dígitos.
- 99 trazabilidad del producto.
- 4 tasas de IVA, con función de separación.
- 10 mensajes publicitarios.
- Eliminador de colas.
- 8 tipos de pago.
- 3 niveles de contraseña programables.
- Almacenamiento y reapertura de los recibos diarios.
- Cancelaciones, descuentos, ofertas especiales, informes de ventas por hora, gestión de clientes.
- Total de operadores, PLUs, grupos de productos, tipos de IVA y tipos de pago a corto y largo plazo.
- Modo de trabajo prioritario PLU.
- Impresión de logotipos, códigos de barras EAN13 y EAN8, códigos QR dinámicos, total, lote, glaseado.
- Gestión de logos y mantenimiento de firmware con el software HLL (Helmac Label Loader), descargable desde el sitio.

# CARACTERÍSTICAS DE IMPRESIÓN

Dimensiones de impresión						
	Anchura rollo (mm)	Anchura impresión (mm)	Diámetro (mm)			
Rollo continuo	63	56	120			
Etiquetadora integrata	63	56	120			
Etiquetadora externa	118	108	203			

### Software de etiquetado HLL

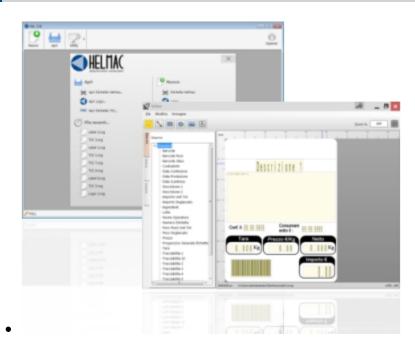

•

DETALLE 1 DETALLE 2





## DETALLE 3





FOR RETAIL SOLUTIONS



www.helmac.com



#### **HEAD OFFICE**

Via della Fisica, 18 41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy Tel.: +39 0536 070960

#### WAREHOUSE

Via della Fisica, 15 41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND	TECHNICAL	ASSISTANCE	SERVICE