HELMAC

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

GP4_LX

Báscula peso precio de banco serie GP4 LX

Báscula peso precio de banco con estructura de acero inoxidable y doble teclado impermeable. Adecuada para el etiquetado de productos preenvasados.

Balanzas y soluciones para la venta al por menor

CARACTERÍSTICAS

- Doble pantalla (lado del operador y del cliente) LCD alfanumérica, retroiluminada en blanco.
- Doble teclado impermeable compuesto por 36 teclas de membrana multifunción perfectas para la leyenda gracias al bolsillo lateral especial y 35 teclas mecánicas protegidas con serigrafía adhesiva. 8 operadores.
- Etiquetadora térmica con una resolución de 8 puntos/mm, ideal para etiquetar productos preenvasados.
  Ancho de impresión hasta 56mm.
  Ancho máximo de rollo 63mm, diámetro externo 120mm (diámetro externo 203,2 mm en la versión EVO con etiquetadora externa).
- Fácil sustitución del rollo mediante un carro sobre guías para facilitar el cambio de papel.
- Cuerpo de acero inoxidable, 420x390x180mm (LxWxH).
- Plato de acero inoxidable de 410x230mm (LxW).
- Fuente de alimentación de 230Vac.
- Puerto Ethernet estándar (conector USB opcional).
- Homologación OIML R76.

FUNCIONES

- Modo de funcionamiento seleccionable: por recibo, peso precio para el etiquetado, artículo individual o autoservicio.
- 8 pour teclas directas 20 totales.
- Archivo 7000 PLU, 72 llamadas directas.
- 50 grupos de PLU.
- 5 taras activas para los operadores.
- 999 listas de ingredientes hasta 420 dígitos.
- 99 trazabilidad del producto.
- 4 tasas de IVA, con función de separación.
- 10 mensajes publicitarios.
- Eliminador de colas.
- 8 tipos de pago.
- 3 niveles de contraseña programables.
- Almacenamiento y reapertura de los recibos diarios.
- Cancelaciones, descuentos, ofertas especiales, informes de ventas por hora, gestión de clientes.
- Total de operadores, PLUs, grupos de productos, tipos de IVA y tipos de pago a corto y largo plazo.
- Modo de trabajo prioritario PLU.
- Impresión de logotipos, códigos de barras EAN13 y EAN8, códigos QR dinámicos, total, lote, glaseado.
- Gestión de logos y mantenimiento de firmware con el software HLL (Helmac Label Loader), descargable desde el sitio.

CARACTERÍSTICAS DE IMPRESIÓN

Dimensiones de impresión			
	Anchura rollo (mm)	Anchura impresión (mm)	Diámetro (mm)
Rollo continuo	63	56	120
Etiquetadora integrata	63	56	120
Etiquetadora externa	118	108	203

Software de etiquetado HLL

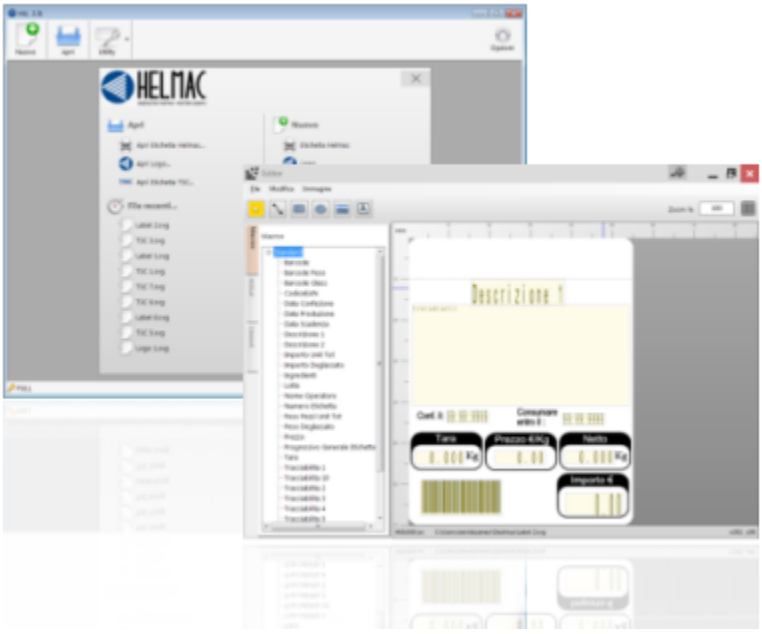

DETALLE 1

DETALLE 2

DETALLE 3

YOUR
WORLDWIDE
PARTNER

FOR RETAIL
SOLUTIONS

www.**helmac**.com

HELMAC
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

HEAD OFFICE
Via della Fisica, 18
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy
Tel.: +39 0536 070960

WAREHOUSE
Via della Fisica, 15
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Todas las especificaciones técnicas y las imagenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.